




Pro 200

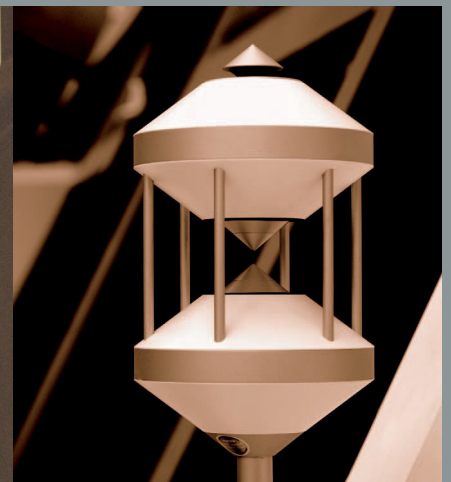

Auf einen Blick

Funktionsprinzip	Zwei-Weg Satelliten-Lautsprecher 360° gleichmäßige Schallabstrahlung
Merkmale	Eigenständiges Design, farblich anpassbar Hochwertiges Material – Corian® Als Steh-, Wand-, Hänge- oder Tischsystem erhältlich Sehr gute Sprachverständlichkeit
Anwendungen	Exzellente Klangqualität von sanfter Hintergrundmusik bis zur Wiedergabe von Stereoaufnahmen in High End Qualität Geeignet für Restaurants, Bars aber auch für Konferenzräume, Showrooms und den Home-Bereich


Pro 200

Die Kombination aus einer neuartigen Aluminiummembran und einem Resonanzkörper aus Corian® erzeugt ein harmonisches und zugleich wirkungsvolles Erlebnis über das gesamte Klangrepertoire in jeder Lautstärke.


Die weiche Klangfarbe formt eine angenehme, wohltuende Atmosphäre von sanfter Hintergrundbeschallung bis zur kraftvollen und präsenten Wiedergabe von hochwertigen Stereoaufnahmen in High End Qualität.

Technische Daten


Bezeichnung	Pro 200
Typ	Zwei Wege Satelliten Lautsprecher für kraftvolle HiFi und PA Beschallung
Prinzip	Breitband 2-Wege-Einheit mit aktiver Radialbeschallung im Midrangebereich (TwinConvex) Hochtonbereich mittels akustischer Linse
Aussenmaße B x L x H (in Sicht)	Ø 235 mm x 415 mm
Gewicht	9 kg
Gehäusekonstruktion	selbsttragend
Gehäuseausführung	Material Corian / Aluminium, Ausführung Nasslackierung
Farben	silber, weiß – alle RAL Farben auf Anfrage
Bestückung	2 NewTec M13 – 8633 by Scanspeak 1 Horn Hochtöner CT262 by Ciare
Hochton Anpassung	L-PAD Regler stufenlos regulierbar im Anschlusszylinder
Impedanz	4 Ohm
Magnetische Abschirmung	nicht vorhanden
Nenn- / Musikbelastbarkeit	200 Watt RMS / 350 Watt
Membran Material	Aluminium
Max. NewTec Membran Hub	5 mm
Wirkungsgrad (1 W, 1 m)	85,5 dB (+ 6 dB auf 360°)
Maximum SPL mit Hochpass Filter	111 dB (active high pass 120 Hz / 18 dB - Oktave)
Übergangsfrequenz	6000 Hz (12dB - Oct. Linkwitz)
Übertragungsbereich	100 - 30.000 Hz (+/-3 dB)
Anschlüsse	Steckeranschluss "Speakon" 2polig
Installationsmöglichkeiten	Ständer-, Wand- oder Hängelautsprecher Steckerflansch PA Dreifuß
Zubehör	NewTec: Wandhalter, Hängevorrichtung




Hinweis:
Bodenmontage
mit PA Dreifuß




Hinweis:
Wandmontage
mit PA Wandhalterung



Pro 200



Hängevorrichtung

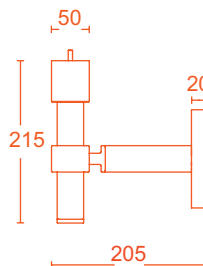

Wandhalterung

